

AMTRON®

Compact 3,7/11 C2

Voor het laden van elektrische voertuigen in het particuliere bereik



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.chargeupyourday.com

Uitrustingskenmerken

Algemeen

- Laden volgens Mode 3 (IEC 61851-1)
- Stekkervoorziening conform IEC 62196-2
- Max. laadvermogen: 3,7, 11 kW
- Aansluiting: 1-fasig / 3-fasig
- Max. laadvermogen instebaar door elektromonteur
- Statusinformatie via led-InfoVeld
- Vast aangesloten laadkabel type 2 (5 m)
- Geïntegreerde kabelophanging
- Behuizing van AMELAN®

Mogelijkheden voor autorisatie

- Autostart (zonder autorisatie)

Mogelijkheden voor lokaal energiemangement

- Reductie van de laadstroom via een extern stuursignaal (downgrade)
- Temperatuurbewaking
- Sleep-modus voor een gereduceerd stand-by-verbruik (ca. 1 W)

Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen

- Geen geïntegreerde aardlekschakelaar
- Geen geïntegreerde installatieautomaat
- DC-foutstroombewaking > 6 mA met een activeringsgedrag conform IEC 62955

Technische gegevens

AMTRON® Compact 3,7/11 C2		121001205
Max. laadvermogen Mode 3 [kW]	Laadpunt 1	11
Aansluiting	Laadpunt 1	1-fasig / 3-fasig
Nominale stroom I_{nA} [A]		16
Nominale stroom van een laadpunt Mode 3 I_{nC} [A]		16
Nominale spanning U_N [V] AC \pm 10%		230 / 400
Nominale frequentie f_N [Hz]		50
Max. voorbeveiliging [A]		Volgens typeplaat / configuratie
Nominale isolatiespanning U_i [V]		500
Nominale stoothoudspanning U_{imp} [kV]		4
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom I_{CC} [kA]		10
Nominale belastingsfactor (RDF)		1
Systeem volgens type van aardeverbinding		TN/TT
EMC-indeling		A+B
Beschermingsgraad		I
Beschermingsklasse IP		IP44
Overspanningscategorie		III
Slagvastheid		IK10
Mate van vervuiling		3
Opstelling		openlucht, interieur
Vaste plaats / plaats is veranderbaar		vaste
Gebruik (conform IEC 61439-7)		ACSEV
Buitenste bouwvorm		Wandmontage
Afmetingen h x b x d [mm]		Volgens maattekening
Gewicht [g]		4700
Standaard		IEC 61851, IEC 61439-7

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product.

Technische gegevens

Toelaatbare omgevingsomstandigheden

	Min.	Max.
Omgevingstemperatuur [°C]	-30	50
Gemiddelde temperatuur in 24 uur [°C]		35
Hoogte [m boven zeeniveau]		2000
Relatieve luchtvochtigheid [%]		95

Technische gegevens


Aansluitklemmen voedingsleiding

Aantal aansluitklemmen	5	
Materiaal van de leiding	Koper	
	Min.	Max.
Klembereik star [mm ²]	0.14	6
Klembereik flexibel [mm ²]	0.14	6
Klembereik met andereindhuls [mm ²]	0.14	4
Aanhaalmoment [Nm]	0.5	1

Downgrade relais

Aantal aansluitklemmen	2	
Spoelspanning [V]	-	
	Min.	Max.
Klembereik star [mm ²]	0.14	6
Klembereik flexibel [mm ²]	0.14	6
Klembereik met andereindhuls [mm ²]	0.14	4
Aanhaalmoment [Nm]	0.5	1

Maattekening

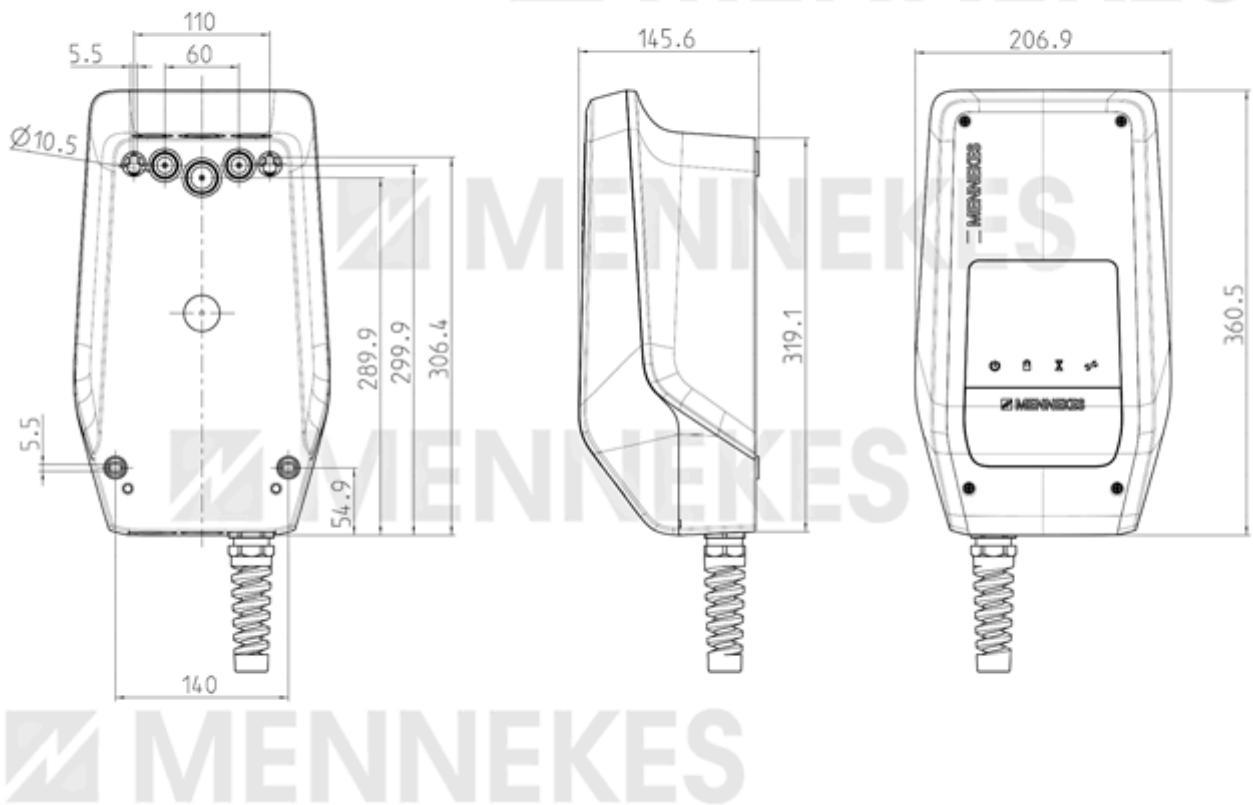

1 MB 673

Toepassingsvoorbeeld

